

> aWR470


Particulièrement adapté à tous les types de supports papiers

Très bonne sensibilité

Excellente noirceur

Ruban conçu et fabriqué en France


AWR®470 SolFree® est le seul ruban au monde à être enduit sans utiliser de solvant, y compris pour le dos. SolFree® permet une économie de 365g de CO² par rapport à un ruban enduit avec un process traditionnel pour le dos. Ce ruban est reconnu pour son fort pouvoir couvrant, propriété essentielle pour l'impression des matières rugueuses, largement utilisées dans la logistique.

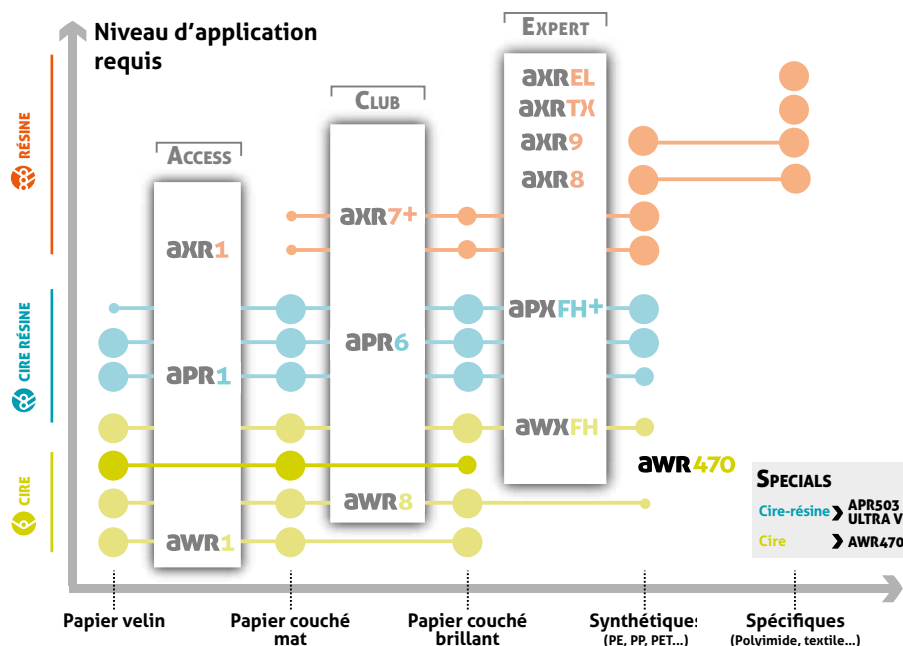


Compatibilité récepteurs

papiers	
Velin	● ● ●
Couché	● ● ●
Couché brillant	● ● ○

Paramètres de l'imprimante

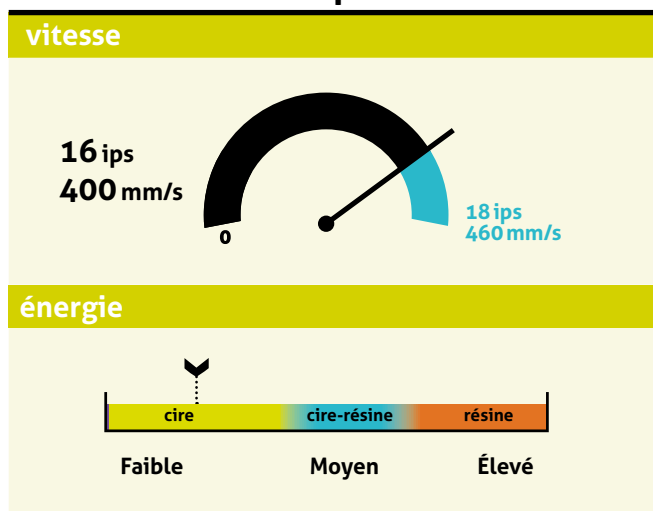

Résistance de l'impression

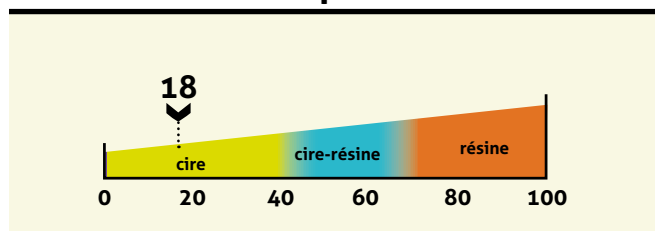

Conforme aux réglementations suivantes

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Contact alimentaire 1935/2004/EC
Métaux lourds 2011/65/EU
California Proposition 65
Limitation des halogènes

Fiche d'identité du ruban

Coloris: ● ● ● ● ●

Longueur (m):

Largeur (mm):


Référence:

Votre distributeur:

Contact :

> aWR 470

Domaines d'application

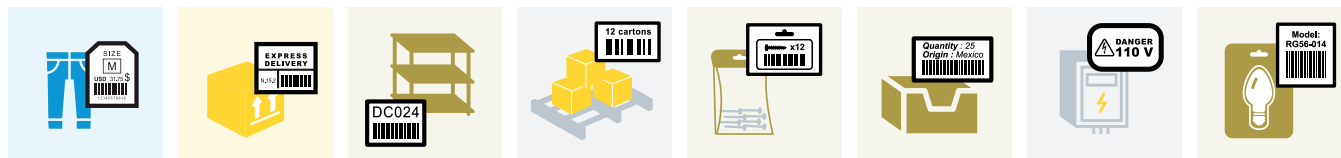

Performances du produit

qualité d'impression			
 Code à barres à 90°		A _a Petits caractères	
 Code à barres à 0°		 Code à barres 2D	
		 Logos	
		 Noirceur	 *Densité optique par réflexion, mesurée à l'aide d'un densitomètre.
résistances techniques			
 Chaleur		 Solidité lumière	
			
 Eau/Immersion		 Frottement	

Caractéristiques physico-chimiques du produit

structure du produit		
	Film PET	Épaisseur: 4,5 µm
	Encre	Cire
	Point de fusion	65°C/149°F
	Dos	Solfree
	Coefficient de friction	Kd < 0.2
	Épaisseur du ruban	< 9 µm
Le ruban est traité contre l'accumulation antistatique		

Stockage

conditions de stockage
12 mois recommandés
20-80% d'humidité, 5-35°C (40-95°F)

Gestion des déchets

Les rouleaux inkanto et leur conditionnement permettent une gestion optimisée des déchets. Nous vous invitons à contacter ARMOR pour de plus amples informations.